

**SPRCHOVÝ PANEL- VIGO**


**ROZMĚR 27 x 153 cm**



Veškeré informace jsou dostupné:

**[www.olsen-spa.cz](http://www.olsen-spa.cz)**

### NÁVOD NA POUŽITÍ SPRCHOVÉHO PANELU - VIGO

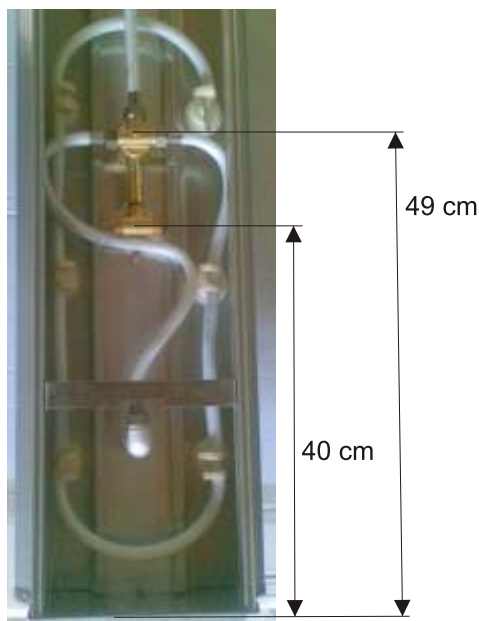

#### PŘEPÍNAČ FUNKCÍ

Obsahuje tři uzavřené polohy. Přepínačem lze otáčet o 360° směrem doleva i doprava.

- ruční sprcha
- masážní trysky
- pevná hlavová sprcha

#### OTOČNÝ SMĚŠOVAČ VODY

Nadzvednutím páky ve středové poloze otevíráte přívod teplé a studené vody přepínače.

Otáčením páky na pravou nebo levou stranu použijeme teplou nebo studenou vodu.

## NÁVOD NA POUŽITÍ SPRCHOVÉHO PANELU - VIGO

### 1. Stavební připravenost

Pro Vaši bezpečnost a pohodlí doporučujeme sprchový kout min. šířky 90 cm a tak vysoký, aby bylo možné hlavici pevné hlavové sprchy umístit alespoň 2 m nad vaničkou. Minimální výška místnosti musí být 240 cm. Panel VIGO se instaluje do již vybaveného prostoru, tj. veškeré instalace (přívod vody, obklady, zabudování sprchového koutu) musejí být finálně připraveny. **Panel ViGO je určen pro montáž na rovnou stěnu.** Vývody vody umístěte max. ve vzdálenosti 50 mm od sebe, nebo vývody je možno provést nad sebou. **V obou případech vývod cca. 100 cm nad čistou podlahou, nebo do výšky vzhledem k Vaší tělesné výšce.** Vývody musí být provedeny s vnějším 1/2" závitem. Tlak v řadu se musí pohybovat mezi 0,2 až 0,5 MPa a teplota v přívodu teplé vody nesmí přesáhnout 60°C. Tlak by měl být v případě studené i teplé vody vyrovnaný, rozdíl nesmí přesáhnout 0,1 MPa.

**!!! Je-li tlak v řadu nižší, účinek masáže je nedostatečný. Při vyšším tlaku než 0,5 MPa může dojít k nesprávné funkci systému, tlak je nutno snížit pomocí regulátoru tlaku. Je-li teplota v řadu teplé vody vyšší než 60°C, může dojít k trvalému poškození baterie panelu !!!**

### 2. Úprava vody - HTP panely

Každý materiál ve styku s vodou je jí současně ovlivňován a to dle jejího složení a obsahu látek v ní rozpustných či přítomných. Voda s vyšším obsahem soli, vápníku a hořčíku po zahřátí na 60 °C způsobuje ve větší míře vznik usazenin a inkrustací ve formě vodního kamene. Jde o nevratný jev, který má za následek zhoršení funkčnosti celého zařízení a podstatné snížení účinnosti.

Kvalita vody musí splňovat podmínky ČSN 83 0818 „Jakost teplé užitkové vody“ a ČSN 75 7111 „Pitná voda“. Před zřízením přívodního potrubí studené vody je nutno zapojit mechanický samočisticí filtr.

Před připojením panelu k řadu je nezbytné opatřit vývody vody sadou jemných sítěk, aby se nečistoty z řadu nedostaly do baterim masážního panelu. Mohlo by dojít k jeho poškození systému.

Rozbor kvality vody je proto třeba provést před instalací zařízení. Problematika úpravy vody je záležitostí odborně specializovaných firem, které zaručí správný návrh a dodávku zařízení, dle provedeného rozboru vody.

#### **Mechanická filtrace vody:**

**- touto ochranou jsou podmíněny veškeré záruční podmínky hydroterapeutických zařízení, dodávaných firmou HOPA CZ, s.r.o. !!!!**

Pomocí samočisticích filtrů je třeba z vody odstranit nerozpuštěné suspendované částice, jako např. zákal, rez, uvolněné potrubní nánosy apod.

Tyto nečistoty zanášejí veškeré perlátory a sítka, způsobují poruchy myček a praček, kapání z kohoutků, nefunkčnost termostatických kartuší, podtékání splachovadel, zanášení potrubí, bojlerů apod.

**Samočisticí filtry lze rozdělit do tří skupin :**

- a) manuální**
- b) poloautomatické**
- c) automatické.**

### Instalace masážních panelů

Montáž sprchového masážního panelu doporučujeme provádět ve spolupráci se stavební či instalátorskou firmou dle návodu.

Před vlastní montáží panelu je třeba vypustit z rozvodů znečištěnou vodu a usazeniny, aby se zabránilo usazení vodního kamene či jiných nečistot na sítkách a následných poruchách míchací baterie panelu.

K panelu jsou přibaleny dvě flexibilní hadice v délce 40 cm. Tyto hadice provizorně napojíme na přívod teplé a studené vody a na panel. Poté si ověříme, zda můžeme panel umístit na předem určené místo, flexihadice odpojíme a vyvrtáme otvory pro upevňovací plíšky. Plíšky uchytíme pomocí hmoždinek.

Připojíme opět flexihadice s použitím těsnění. Nesmíme zapomenout na sítko k zachycení nečistot (nejsou součástí balení).

Panel můžeme nyní zavěsit. K panelu připojíme sprchovou hadici a ruční sprchou. Opět nesmíme zapomenout na přiložené těsnění.

Dříve, než zavěsíme panel ke zdi, vyzkoušíme jej v činnosti a zkontrolujeme všechny spoje těsnění.



# Návod na montáž Záruční list Návod k použití

vany sprchy **zástěny** hydromasážní sprchové boxy **keramika** koupelnový nábytek

## NÁVOD NA POUŽITÍ SPRCHOVÉHO PANELU - VIGO

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Masážní panely udržujte stejným způsobem jako akrylátové sanitární zařízení.

Čištění povrchu provádějte pouze tekutými prostředky pro čištění sanitárních výrobků a to měkkou houbou, nebo hadříkem alespoň 1x týdně.

Dvakrát do měsíce proveďte vyčištění masážních trysek zatlačením prstem na čochy trysek.

### Vyvarujte se

Používání prostředků k čištění povrchu, které obsahují pevné částice. Zabraňte, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem apod.), koncentráty vonných esencí do koupele a barvivy.

Výrobky nepoužívejte k jiným účelům než ke sprchování. Buďte velmi opatrní při manipulaci, dopravě a usazování výrobku, aby nedošlo k jeho poškození.

**!!! Při nedodržení návodu k instalaci a udržování sprchových masážních panelů se musí počítat s poškozením výrobku. Záruku v tomto případě nelze uznat!!!**

**Na údržbu používat jen přípravky, které jsou výrobcem určeny pro použití na konkrétní typ produktu nebo na daný typ povrchu.**

### Záruka se vztahuje na následující:

Závady materiálů a výroby, včetně závad z nich vyplývajících - toto platí pouze za předpokladu, že byla instalace panelu zákazníkem provedena podle instrukcí výrobce.

Záruka pokrývá pouze opravu či výměnu vadných součástí. V žádném případě ji nelze nárokovat na výdaje za práci nebo dopravu, při nespokojenosti s bezproblémovým výrobkem a v podobných případech.

Výrobce nenes zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným zacházením s výrobkem. Záruku tedy nelze vztáhnout na poškození způsobená např.:

- montáží neodpovídající instrukcím výrobce,
- špatnou či nedostatečnou údržbou výrobku, ta je zodpovědností zákazníka (výměna těsnění, čištění filtrů...),
- opotřebením pohyblivých součástí běžným provozem,
- vystavením panelu či jeho součástí mrazu a následným zamrznutím instalace,
- nehodami a nárazy,
- nedbalostí a špatnou manipulací,
- čištěním výrobku neodpovídajícími předměty nebo přípravky,
- použitím abraziv či agresivních čisticích,
- usazováním nečistot nebo vodního kamene,
- jakýmkoli dalším nevhodným zacházením.

## ZÁRUČNÍ LIST

### SPRCHOVÝ PANEL

Vyplní prodejce:

Typ výrobku:	Rozměr výrobku:	Datum prodeje:
Délka záruky:	24 měsíců ode dne prodeje uvedeného v tomto záručním listu a prodejním dokladu	
Prodejce: (název, adresa, telefon)		
Razítko, podpis:		

Dovozce poskytuje záruku na výrobek podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v případě řádně vyplněného záručního listu a doloženého prodejního dokladu. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení, v případě, že je reklamáce uznána jako oprávněná. Zákazník je povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu. Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu.

**Omezení (neplatnost) záruky.** Záruka se nevztahuje na:

- Závady vzniklé neodbornou instalací.
- Závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou.
- Usazováním nečistot nebo vodního kamene.
- Opotřebením výrobku nad rámec běžného užívání.
- Mechanické, chemické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár apod.).
- Závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.).

**Podmínky záruky:**

Záruka platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo instalatérem a vztahuje se pouze na vady výrobní. Na údržbu používat jen přípravky, které jsou výrobcem určeny pro použití na konkrétní typ produktu, nebo na daný typ povrch výrobku.

**Záruční doby:**

Záruční doba platí ode dne převzetí věci kupujícím, uvedeného v záručním listu jako datum prodeje. Záruční doba na sprchový panel se poskytuje na 2 roky.

**Doporučení:**

Záruční list a doklad o koupi výrobku (příp. jeho odborné instalaci) pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky. Při reklamačním řízení od Vás bude požadován originál těchto dokladů! V případě neoprávněné reklamáce, je společnost HOPA CZ, s.r.o. oprávněna vzniklé náklady na posouzení reklamáce účtovat zákazníkovi.

**Dovozce:**

HOPA CZ, s.r.o., Průmyslový areál 0255, 763 21 SLAVIČÍN  
Tel.: +420 577 342 630; Email: info@hopa.cz; www.hopa-koupelny.cz

## Sortiment koupelen OLSEN SPA



**VANY**

AKRYLÁTOVÉ: rovné, asymetrické, rohové | SMALTOVANÉ: rovné | DOPLŇKY



**SPRCHY**

ČTVRTKRUH | OBDELNÍK | PĚTIÚHELNÍK | DOPLŇKY



**ZÁSTĚNY**

SKIPPER | COLIBRI



**VODOVODNÍ BATERIE**

DOPLŇKY

**KOUPELNOVÉ DOPLŇKY**

SUŠÁKY | MADLO | DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU



**SPRCHOVÉ PANELE A HYDROMASÁŽNÍ BOXY**



**KERAMIKA**

UMYVADLA | WC KOMBI | WC ZÁVĚSNÉ | BIDETY | PISOÁR



**KOUPELNOVÝ NÁBYTEK**

