

**KALDEWEI**

Europas Nr. 1 in Badewannen

## **DER DUSCHWANNEN-FUSS-RAHMEN FR 5300.**

**TECHNISCHE INFORMATION.**




## **MONTAGEFREUNDLICHKEIT TRIFFT VARIABILITÄT.**

Um noch mehr Variabilität beim Einbau flacher und superflacher Duschwannen von Kaldewei zu gewährleisten, wurde der Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300 entwickelt. Er ist besonders montagefreundlich und sichert den verzugsfreien Einbau der Duschwanne. Durch das Zuschneiden der Verbindungsstangen bietet er zudem die Möglichkeit, individuelle Rahmenmaße zu fertigen. Der FR 5300 ist für rechteckige Duschwannen in drei Größen erhältlich: 90 x 90 cm, 120 x 120 cm und 150 x 170 cm. Für Viertelkreisduschwannen ist der FR 5300 in der Größe 100 x 100 cm erhältlich.




## DAS CLEVERE FUSSSYSTEM.

Variabilität für nahezu alle Einbausituationen gewährleisten die horizontal und vertikal verstellbaren und Schall entkoppelnden Füße des FR 5300. So werden Bodenunebenheiten perfekt ausgeglichen. Mit dem Duschwannen-Fuß-Rahmen lassen sich Duschwannen-Aufbauhöhen zwischen 90 mm und 174 mm realisieren.

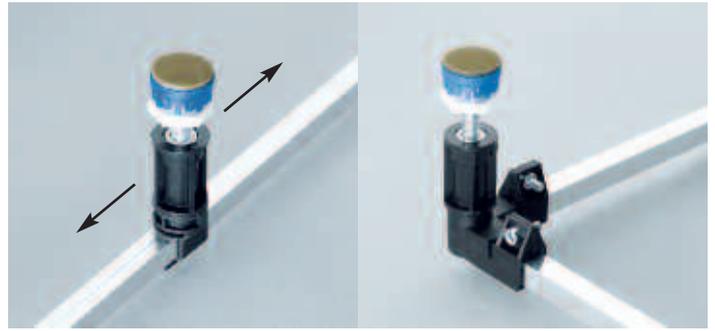


## PERFEKTE SCHALLDÄMMUNG.


Zur optimalen Geräuschkämpfung verfügt der FR 5300 über Gummifassungsprofile sowie Eckauflagegummis. Zusätzlich verfügt jeder Fuß über eine Geräuschkämpfung. In Verbindung mit dem optionalen Duschwannen-Schalldämmset DWS werden die Anforderungen der DIN 4109 mit 21 dB(A) eingehalten.



kurzer Fuß

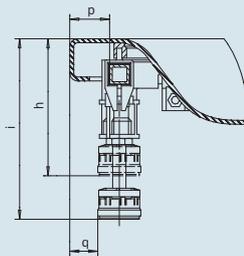

langer Fuß  
ohne Verlängerung

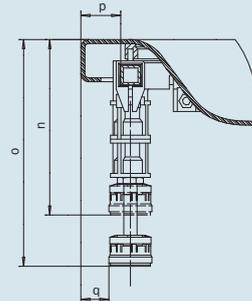

langer Fuß  
mit Verlängerung

Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauhöhen mit Duschwanne:

### KURZE FUSSEINHEIT:

90 mm – 106 mm ohne Fußverlängerung

### LANGE FUSSEINHEIT:

106 mm – 139 mm ohne Fußverlängerung  
139 mm – 174 mm mit Fußverlängerung

#### FÜR ARRONDO/ZIRKON

#### FÜR RECHTECKIGE DUSCHWANNEN

		100/100	90/90	120/120	150/170
Einbauhöhe min.	c	90	90	90	90 mm
Einbauhöhe max.	d	106	106	106	106 mm
Einbauhöhe min.	h	106	106	106	106 mm
Einbauhöhe max.	i	139	139	139	139 mm
Einbauhöhe min.	n	139	139	139	139 mm
Einbauhöhe max.	o	174	174	174	174 mm
Abstand Wannenrand bis Rahmenprofil	p	30	30	30	30 mm
Abstand Wannenrand bis Fußkappe	q	20	20	20	20 mm

# EINFACH FLEXIBLER. DER DUSCHWANNEN-FUSS-RAHMEN FR 5300.

## DIE VERBINDUNGSSTANGEN.

Sie können mit geeignetem Werkzeug ganz einfach auf das Maß der jeweiligen Duschwanne zugeschnitten werden.

## DIE AUFLAGEGUMMIS.

Optimale Geräuschkämmung garantieren die Auflagegummis an den Ecken und die Gummifassungsprofile in der Mitte des Fuß-Rahmens.



## DIE MITTLEREN, VERSCHIEBBAREN FUSSEINHEITEN.

Sie lassen sich in der Mitte positionieren und dienen der zusätzlichen Stabilisierung und Abstützung des Fuß-Rahmens.

## DIE FUSSEINHEITEN AN DEN ECKEN.

Mit den vier Fußeinheiten an den Ecken lässt sich die benötigte Höhe des Duschwannen-Fuß-Rahmens voreinstellen.

# SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM ERFOLG.



# 1

Zuerst das Rahmengestell zusammenstecken. Falls erforderlich, die Verbindungsstangen zuschneiden und die Schnittkanten entgraten. Jetzt den Duschwannen-Fuß-Rahmen vorbereiten: Die Stützen über die Verbindungsstangen schieben und die Fußeinheiten handfest andrehen. Danach die Verbindungsstangen in die Eckverbinder schieben, mit Innensechskantschraube und Mutter befestigen und die übrigen Fußeinheiten handfest andrehen.



# 2

Auflagegummis bzw. Gummifassungsprofile aufsetzen.



# 3

Den Duschwannen-Fuß-Rahmen positionieren und ausrichten. Mit den vier Fußeinheiten an den Ecken die benötigte Höhe einstellen. Die mittleren Fußeinheiten dabei so einstellen, dass sie sicher auf dem Boden stehen und als Abstützung dienen. Nach dem Ausrichten die Fußeinheiten mit den Sechskantmuttern gegen erneutes Verstellen sichern. Jetzt die Duschwanne einsetzen und mit einem ca. 2 mm breiten Spalt parallel zu den Fliesen ausrichten.



# 4

Nach Abschluss aller Arbeiten die Fugenkanten mit entsprechendem Dichtmaterial elastisch versiegeln.

# AUSWAHLTABELLE DUSCHWANNEN.

Der Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300 ist mit folgenden Kaldewei Duschwannen aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm kombinierbar:

Modell	Modell-Nr.	Länge (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
ARRONDO	870	90	90	2,5	20
ARRONDO	872	100	100	2,5	25
ARRONDO	871	90	90	6,5	21
ARRONDO	873	100	100	6,5	26
CONOPLAN	532	90	90	2,5	22
CONOPLAN	534	100	100	2,5	27
CONOPLAN	536	90	120	2,5	28
CONOPLAN*	533	90	90	2,5	24
CONOPLAN*	535	100	100	2,5	29
CONOPLAN*	537	90	120	2,5	32
DUSCHPLAN	554	75	80	6,5	18
DUSCHPLAN	542	80	80	6,5	19
DUSCHPLAN	547	70	90	6,5	19
DUSCHPLAN	543	75	90	6,5	20
DUSCHPLAN	544	80	90	6,5	21
DUSCHPLAN	545	90	90	6,5	24
DUSCHPLAN	416	75	100	6,5	22
DUSCHPLAN	546	80	100	6,5	23
DUSCHPLAN	418	90	100	6,5	26
DUSCHPLAN	392	100	100	6,5	28
DUSCHPLAN	419	90	110	6,5	28
DUSCHPLAN	415	70	120	6,5	24
DUSCHPLAN	417	75	120	6,5	26
DUSCHPLAN	555	80	120	6,5	26
DUSCHPLAN	420	90	120	6,5	31
DUSCHPLAN	421	100	120	6,5	34
DUSCHPLAN	422	120	120	6,5	40
DUSCHPLAN XXL	423	70	140	6,5	27
DUSCHPLAN XXL	425	75	140	6,5	29
DUSCHPLAN XXL	427	100	140	6,5	38
DUSCHPLAN XXL	428	150	150	6,5	58
DUSCHPLAN XXL	424	70	170	6,5	33
DUSCHPLAN XXL	426	75	170	6,5	35
LADOPLAN	762	90	90	3,5	22
LADOPLAN	764	80	100	3,5	22
LADOPLAN	768	100	100	3,5	27

\* Mit angeformter Verkleidung

Modell	Modell-Nr.	Länge (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
MEGAPLAN	505	90	120	3,6	32
SUPERPLAN	385	75	80	2,5	17
SUPERPLAN	386	80	80	2,5	18
SUPERPLAN	400	70	90	2,5	17
SUPERPLAN	387	75	90	2,5	18
SUPERPLAN	388	80	90	2,5	19
SUPERPLAN	390	90	90	2,5	22
SUPERPLAN	402	75	100	2,5	17
SUPERPLAN	398	80	100	2,5	21
SUPERPLAN	404	90	100	2,5	24
SUPERPLAN	391	100	100	2,5	27
SUPERPLAN	405	90	110	2,5	26
SUPERPLAN	401	70	120	2,5	23
SUPERPLAN	403	75	120	2,5	24
SUPERPLAN	389	80	120	2,5	25
SUPERPLAN	406	90	120	2,5	29
SUPERPLAN	407	100	120	2,5	31
SUPERPLAN	399	120	120	2,5	37
SUPERPLAN XXL	408	70	140	3,9	26
SUPERPLAN XXL	410	75	140	4,0	28
SUPERPLAN XXL	429	90	140	4,3	33
SUPERPLAN XXL	412	100	140	4,3	36
SUPERPLAN XXL	413	150	150	5,2	58
SUPERPLAN XXL	409	70	170	4,7	32
SUPERPLAN XXL	411	75	170	4,7	33
SUPERPLAN XXL	430	90	170	5,1	40
ZIRKON	501	90	75	3,5	17
ZIRKON	600	80	80	3,5	17
ZIRKON	603	90	80	3,5	19
ZIRKON	605	100	80	3,5	20
ZIRKON	502	75	90	3,5	17
ZIRKON	601	80	90	3,5	18
ZIRKON	604	90	90	3,5	22
ZIRKON	602	80	100	3,5	21
ZIRKON	606	100	100	3,5	25
ZIRKON	503	90	75	6,5	18
ZIRKON	511	80	80	6,5	17
ZIRKON	508	90	80	6,5	19
ZIRKON	509	100	80	6,5	22
ZIRKON	504	75	90	6,5	18
ZIRKON	506	80	90	6,5	19
ZIRKON	513	90	90	6,5	22
ZIRKON	507	80	100	6,5	22
ZIRKON	510	100	100	6,5	26

# KALDEWEI

Europas Nr. 1 in Badewannen

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG  
Beckumer Straße 33-35  
59229 Ahlen  
Deutschland  
Tel. +49 2382 785 0  
Fax +49 2382 785 200  
Internet: [www.kaldewei.com](http://www.kaldewei.com)